Carlofon®
www.carlofon.de
Technisches Datenblatt

Polituren und Politurzubehör

Lack-Politur De Luxe
Artikelnummer: 40604

Produktinformation

Die Carlofon Lack-Politur De Luxe ist geeignet für alle Bunt- und Metalliclacke, mit und ohne Klarlack, einschließlich moderner Pulverklarlacke. Sie besteht aus einer Basis aus milden, mikrofeinen Abrasivkörpern und aus hochwertigen, multifunktionellen Fluids und Wachskomponenten.

Die Carlofon Lack-Politur De Luxe gibt dem Lack neuen, strahlenden Glanz und beseitigt die witterungsbedingte Vergrauung der Lackoberfläche. Carlofon Lack-Politur De Luxe gleicht leichte Lackunebenheiten aus und entfernt zuverlässig hartnäckige Verschmutzungen. Sie wirkt farbvertiefend und bringt den Original-Tiefenglanz zurück. Die besonders schonende Reinigungs- und Pflegeemulsion vermeidet Glanzflecken („swirl") und Hologramme.

In umfangreichen Untersuchungen konnte die Carlofon Lack-Politur De Luxe ihre Performance gegenüber führenden Benchmarks eindrucksvoll unter Beweis stellen. Besonders bei den wichtigen Beurteilungsparametern Reinigungsleistung, Lackbild (Einheitlichkeit / Homogenität und Glanzgrad) und Konservierungsleistung nimmt die Carlofon Lack-Politur De Luxe eine führende Position ein.

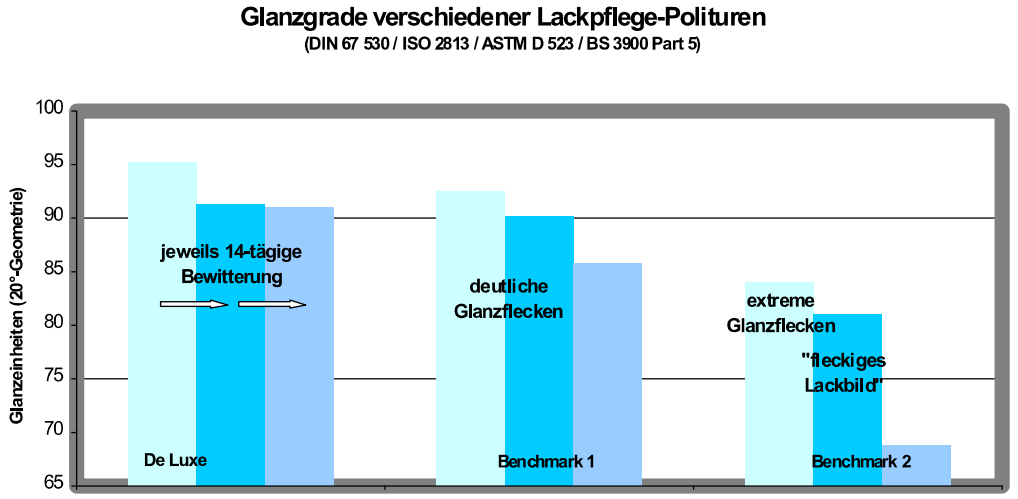

Abb.: Glanzgrad verschiedener Lackpflege-Polituren nach DIN 67 530; Carlofon Lack-Politur De Luxe versus namhafte Mitbewerberprodukte; 4-wöchiger Feldtest.

Anwendungsgebiete

Die Carlofon Lack-Politur De Luxe ist für alle Bunt- und Metallic-Lacke geeignet, auch für lackierte Kunststoffteile.

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Entwicklung und wurden nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung können wir nicht übernehmen.

Carlofon GmbH
Grüninger Weg 32
D-35415 Pohlheim-Garbenteich

www.carlofon.de
info@carlofon.de

Tel.: +49 (0) 64 04 205 16-0
Fax: +49 (0) 64 04 205 16-44

Lack-Politur De Luxe
Artikelnummer: 40604

Anwendung

Carlofon Lack-Politur De Luxe vor Gebrauch gut schütteln. Mit einem Poliertuch dünn auf die gereinigte Oberfläche auftragen und in kreisenden Bewegungen verarbeiten. Trocknen lassen und mit einem weichen Tuch auspolieren, bis streifenfreier Glanz entsteht.

Besonderer Hinweise

Nicht zur Anwendung auf unlackierten Kunststoffen und Gummi geeignet. Nicht in praller Sonne und auf heißem Lack anwenden. Vor Frost schützen.

Inhaltsstoffe

5% und darüber, jedoch weniger als 15% aliphatische Kohlenwasserstoffe, unter 5% nichtionische Tenside, METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE .

Physikalisch- technische Kenndaten und gefahrstoffrelevante Angaben

Form:	viskose Flüssigkiet
Farbe:	weiß
Geruch:	charakteristisch
Dichte (20°C):	0,998 g/cm³
pH-Wert:	8-9
GefStoffV:	entfällt
UN-Nr.:	entfällt

Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Entwicklung und wurden nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung können wir nicht übernehmen.

Carlofon GmbH
Grüninger Weg 32
D-35415 Pohlheim-Garbenteich

www.carlofon.de
info@carlofon.de

Tel.: +49 (0) 64 04 205 16-0
Fax: +49 (0) 64 04 205 16-44